

ABIZOL P Бітумна мастика для безшовної гідроізоляції

TDS-2020-WAT/ BIT-AB-P




Бітумно-каучукова мастика для холодного застосування та облаштування безшовної гідроізоляції підземних частин будівель і ремонту покрівельного покриття.

Розрахована для східно-європейського помірною клімату. Забезпечує ізоляцію, стійку до появи тріщин внаслідок морозів (аналогічних пошкодженням асфальтованих доріг), яка міцно з'єднується з поверхнею і частково компенсує її рухи та мікротріщини. Може наноситися на вологі поверхні.

ПЕРЕВАГИ

- ▶ швидке висихання
- ▶ можливість нанесення на вологу основу
- ▶ міцне та еластичне покриття
- ▶ стійкість щодо слабких кислот і лугів
- ▶ гідроізоляція легкого та середнього типу

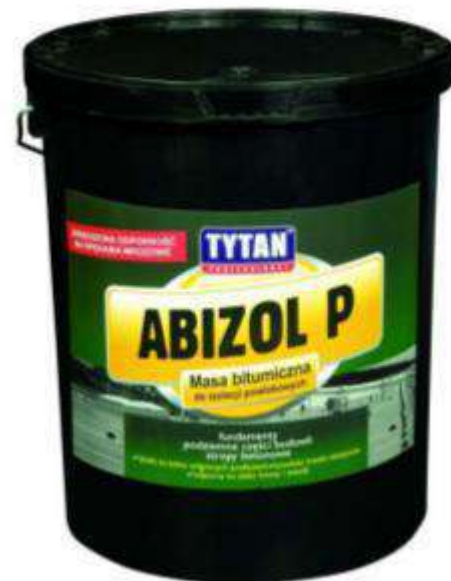

ЗАСТОСУВАННЯ

- ▶ середня гідроізоляція, гідроізоляційне покриття на руберойдній основі
- ▶ гідроізоляційні покриття, армовані технічною тканиною
- ▶ гідроізоляція підземних частин будівель та резервуарів технічної води (зовнішня)
- ▶ консервація руберойдного покрівельного покриття

СВІДОЦТВА І СЕРТИФІКАТИ

Продукт відповідає вимогам стандарту:

PN-B-24620:1998 Бітумні мастики, маси й розчини для холодного застосування,

PN-B-24620:1998/Az1:2004 Бітумні мастики, маси й розчини для холодного застосування, зміна Az1

Продукт отримав гігієнічний сертифікат №301/322/305/2020.

ABIZOL R Бітумна мастика для безшовної гідроізоляції

TDS-2020-WAT/ BIT-AB-P



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Склад	бітум, каучук синтетичний, модифікатори, розчинник органічний
Зовнішній вигляд	маса, після отвердіння набуває чорного кольору
Консистенція	густа маса
Вміст води%, не більше	0,5%
Стікання при температурі (60 +/- 2)°C під кутом 45° протягом 5 год., руберойд, приклеєний бітумною мастикою 200%	без зміщення руберойду й без протікання
Температура спалаху методом Пенскі-Мартенса, не менше	31°C
Еластичність при згинанні на циліндрі діаметром 30 мм, при темп. -5°C	без подряпин і тріщин
Залишок сухої маси	приблизно 60%
Пилосухість	після 6 год.
Температура повітря й основи під час роботи	від +5°C до +30°C
Витрати	0,5-0,7 кг/м² на один шар
Кількість шарів	мінімум 2 шари
Час висихання:	12 год.
Чищення інструментів	засіб для бітумів, уайт-спірит або інший органічний розчинник

Усі наведені параметри ґрунтуються на випробуваннях і лабораторних тестах, проведених відповідно до внутрішніх стандартів виробника, і залежать від умов застосування продукту (температура продукту, довкілля й поверхні, якість використаного інструменту, навичок спеціаліста, що виконує роботи). *Вимірювання при темп. 23°C і відносній вологості 60%. Чим нижче температура і вище вологість, тим довше час висихання.

СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ

Підготовка основи

- Покриття наноситься лише після повного зв'язування цементу у складі бетонних штукатурних поверхонь. Основа не повинна бути заморожена, вкрита інієм або застійною водою (калюжі слід прибрати).
- Усунути нестійке покриття, гострі краї, забруднення і пил. Металеві деталі очистити від іржі. Заповнити заглиблення, пористі поверхні вирівняти цементним розчином. Бетонні і пористі поверхні, а також поверхні, що наражаються на інтенсивний вплив води, заґрунтувати засобом ABIZOL R (не застосовувати ґрунтовки на базі води) і дочекатися повного висихання.
- У випадку ремонту руберойдного покриття, прибрати відшаровані фрагменти руберойду та забруднення, пухирці й бульбашки розрізати нахрест і підклеїти мастикою ABIZOL KL-DM. Розриви і заглиблення на поверхні вирівняти шпаклівкою ABIZOL G.

Нанесення

- Застосовувати у холодному вигляді. Перед використанням добре вимішати. У разі нанесення при низькій температурі продукт необхідно попередньо витримати у теплому приміщенні не менше 12 годин. Мاستику наносити щіткою або макловицею. Наступний шар наносити після повного висихання попереднього.
- *Фундаменти, підземні частини будівель, гідроізоляція підлогового покриття* – наносити мастику у 2-3 шари в залежності від інтенсивності потенційного впливу вологи. В особливо складних умовах (зони коливань ґрунту тощо) та при великій інтенсивності потенційного впливу вологи рекомендується нанести 3 шари мастики, причому 2-ий шар слід армувати технічною тканиною.
- *Бетонні перекриття* – заґрунтувати основу праймером ABIZOL R і нанести принаймні 3 шари мастики, причому 2-ий шар слід армувати технічною тканиною (краї тканини завернути на вертикальні елементи даху). Для підвищення міцності покриття останній мокрий шар мастики рекомендується посипати мінеральною посипкою.

2 / 3



Selena FM S.A. ul. Strzegomska 2-4, 53-611 Wrocław, Poland
tel.: +48 71 78 38 290, fax: +48 71 78 38 291, BDO: 000136566
e-mail: office@selena.com, www.selena.com

ABIZOL P Бітумна мастика для безшовної гідроізоляції

TDS-2020-WAT/ BIT-AB-P



- *Консервація покрівельного покриття* - нанести принаймні 2 шари мастики. Для підвищення міцності покриття останній свіжий шар мастики рекомендується посипати мінеральною посипкою.

ОБМЕЖЕННЯ ЗАСТОСУВАННЯ

- Продукт містить органічний розчинник. Не застосовувати всередині й назовні приміщень та місцях, що безпосередньо контактують з житловими приміщеннями (балкони, тераси, вище рівня ґрунту).
- Містить органічний розчинник - не застосовувати із пінополістиролом.
- Не використовувати разом із смолою.
- Не нагрівати на повільному вогні.
- Перед застосуванням виконати пробне нанесення.
- Використовувати захисний одяг, окуляри і рукавиці.
- НЕ МИТИ РУКИ ОРГАНІЧНИМИ РОЗЧИННИКАМИ.

ЗБЕРІГАННЯ

Зберігати у щільно закритій упаковці, у холодному й сухому місці. Можна зберігати при від'ємній температурі протягом короткого періоду часу. Оберігати від впливу прямих сонячних променів. Термін придатності - дата і номер партії вказані на відрі.

ДАНИ ТОВАРУ

ОБ'ЄМ	упаковка	КІЛЬКІСТЬ ОДИНИЦЬ НА ПІДДОНІ	НАЗВА	КОД	КОД EAN
9 кг	відро	44	BIT-AB—P-900	10004510	590 3518 05751 9
18 кг	відро	27	BIT-AB-P--#18	10004509	590 3518 05752 6

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

Зберігати в недоступному для дітей місці. Дотримуватися правил виробничої санітарії. ПЕРЕД ЗАСТОСУВАННЯМ ОЗНАЙОМИТИСЯ З ПАСПОРТОМ БЕЗПЕКИ ПРОДУКТУ ТА ЕТИКЕТКОЮ НА УПАКОВЦІ.

Дата оформлення
09-07-2021

Наведені дані, рекомендації і вказівки ґрунтуються на поточному стані знань, результатах досліджень і випробувань, та були розроблені згідно з чинними правилами виробника та його постачальників. Запропоновані методи роботи вважаються загальноприйнятими, однак користувач продукту повинен переконатися у тому, що використані матеріали підходять для досягнення запланованих ним цілей, зокрема перевірити властивості готового покриття у відповідних умовах. Виробник та його уповноважені представники не несуть відповідальності за будь-які збитки, спричинені неправильним або помилковим застосуванням продукту.

3 / 3



Selena FM S.A. ul. Strzegomska 2-4, 53-611 Wrocław, Poland
tel.: +48 71 78 38 290, fax: +48 71 78 38 291, BDO: 000136566
e-mail: office@selena.com, www.selena.com