


Masa bitumiczna przeznaczona do wykonywania grubowarstwowych, bezspoinowych powłok przeciwwodnych typu lekkiego i średniego na powierzchniach betonowych (pionowych i poziomych) zlokalizowanych poniżej gruntu, a także do konserwacji pokryw z papy asfaltowej.

ABIZOL P, dzięki modyfikacji kauczukiem syntetycznym tworzy powłoki o dużej odporności na spękania powstające na skutek mrozów i zmian temperatur. Powłoka bitumiczna silnie wiąże się z podłożem amortyzując jego ruchy, dzięki czemu zapobiega mikropęknięciom.

ZALETY

- ▶ krótki czas schnięcia
- ▶ możliwość aplikacji na lekko wilgotnych podłożach
- ▶ tworzy trwale elastyczne powłoki
- ▶ odporna na słabe kwasy i zasady
- ▶ do hydroizolacji lekkich i średnich

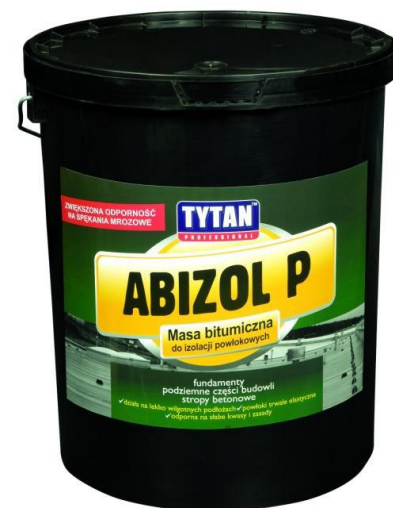

ZASTOSOWANIE

- ▶ samodzielne powłoki przeciwwilgociowe i przeciwwodne typu średniego
- ▶ powłoki hydroizolacyjne na podkładzie z papy
- ▶ laminaty zbrojone tkaniną techniczną
- ▶ izolacje przeciwwodne podziemnych części budowli oraz zbiorników wody przemysłowej (na zewn. zbiornika)
- ▶ konserwacja pokryw dachowych z papy
- ▶ rekomendowany do zastosowań w budownictwie komunikacyjnym w obiektach inżynierskich drogowych, kolejowych oraz budowie metra

NORMY I CERTYFIKATY

Produkt spełnia wymagania normy:

PN-B-24620:1998, PN-B-24620:1998/Az1:2004

Krajowej Oceny Technicznej Nr IBDiM-KOT-2021/0737 wydanie 3

Produkt posiada atest higieniczny: Nr 301/322/305/2020

DANE TECHNICZNE

Parametr	Wartość
Skład	asfalt, kauczuk syntetyczny, modyfikatory, rozpuszczalnik organiczny
Wygląd zewnętrzny	czarna po utwardzeniu
Konsystencja	półpłynna masa
Gęstość	1,4-1,5 g/cm ³
Warunki aplikacji	
Temperatura aplikacji, opakowania i podłoża	od +5°C do +35°C
Pyłosuchość	po 6 h
Czas schnięcia powłoki	do 12 h
Zużycie na jedną warstwę	od 0,6 do 0,8 kg/m ²
Ilość warstw	2-3
Czyszczenie narzędzi	benzyną lakową lub innym rozcieńczalnikiem organicznym

Wszelkie podane parametry bazują na próbach i testach laboratoryjnych zgodnych ze standardami wewnętrznymi producenta i silnie zależą od warunków utwardzania się produktu (temperatury opakowania, otoczenia, podłoża, jakości użytego sprzętu oraz umiejętności osoby aplikującej produkt), mierzone w temp. 23°C i wilgotności względnej 50%. Niższa temperatura i podwyższona wilgotność wydłużają czas schnięcia.

SPOSÓB UŻYCIA

Przed zastosowaniem należy zapoznać się z instrukcją bezpieczeństwa przedstawioną w karcie charakterystyki.

Przygotowanie podłoża

- Wytrzymałość podłoża badana metodą „pull-off” powinna wynosić co najmniej 1,0 MPa.
- Podłoże betonowe musi być niezmrożone i nieoszlifowane; beton w stanie powietrzno-suchym, bez widocznych plam wilgoci i wyraźnych zaciemnień spowodowanych wilgocią.
- Podłoże musi być czyste, wolne od luźnych frakcji, pyłów, plam oleju, smarów i innych zanieczyszczeń. Powierzchnie metalowe przed naniesieniem produktu należy oczyścić ze złożeń rdzy, starej farby, smarów i innych zanieczyszczeń.
- Dla poprawy przyczepności podłoża powierzchnie porowate i chłonne zagruntować Abizolem R (nie stosować gruntów na bazie wody) i poczekać do jego wyschnięcia.
- Przed wykonywaniem uszczelnień bezszwowych wszystkie kąty i naroża wyoblić, wykonując masą szpachlową Abizol G fasetę, a podłoża pyłące zagruntować Abizolem R (nie stosować gruntów na bazie wody) i poczekać do jego wyschnięcia.

Aplikacja

- Stosować na zimno. Przed użyciem dobrze wymieszać. Przed aplikacją w niskich temperaturach produkt wstawić na min. 12 godzin do ciepłego pomieszczenia. Masę nakładać przy użyciu szczotki dekarskiej lub pędzla. Kolejną warstwę nakładać po wyschnięciu poprzedniej.
- Renowacja i konserwacja pokryć dachowych** – nałożyć przynajmniej dwie warstwy masy. W celu wydłużenia żywotności powłoki zaleca się ostatnią, świeżą, nieutwardzoną warstwę masy posypać posypką mineralną.
- Fundamenty, podziemne części budowli** - masę nakładać w 2-3 warstwach, w przypadku terenów „trudnych” (rejonów drgań gruntów itp.), przewidywanych dużych obciążeń wodą zaleca się nałożenia 3 warstw oraz wtopienie w 2-gą warstwę włókniny.

- **Stropy betonowe** – podłoże zagruntować ABIZOLEM R i nałożyć przynajmniej trzy warstwy, wtapiając w 2-gą warstwę tkaninę techniczną. W celu wydłużenia żywotności powłoki, ostatnią warstwę masy, przed jej wyschnięciem, posypać posypką mineralną Matizol.

OGRANICZENIA STOSOWANIA

- Przy pracy należy nosić odzież, okulary i rękawice ochronne.
- **NIE MYĆ RĄK ROZPUSZCZALNIKAMI ORGANICZNYMI.**
- Produkt zawiera rozpuszczalnik organiczny, nie należy stosować wewnątrz pomieszczeń, oraz na zewnątrz w miejscach mających bezpośredni kontakt z strefą mieszkalną np. na balkonach i tarasach powyżej poziomu gruntu.
- Nie stosować w kontakcie ze smołą i do pap smołowych.
- Nie stosować w kontakcie ze styropianem.
- Nie podgrzewać.
- Przed użyciem należy wykonać próbę.
- Nie stosować na elementach budowli narażonych na negatywne parcie wody (ujemne parcie wody), które może doprowadzić do oderwania izolacji lub tworzenia się pęcherzy w wykonanej powłoce.
- Wykonana powłoka nie powinna być poddawana linowym i punktowym obciążeniom, gdyż może to powodować przerwanie ciągłości izolacji.

PRZECZYSZCZANIE

Data ważności i numer partii na opakowaniu. Przechowywać w oryginalnie zamkniętych opakowaniach, w chłodnym i suchym miejscu. Można przechowywać w ujemnych temperaturach. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

DANE KATALOGOWE

Indeks	Opakowanie	Pojemność	Ilość na palecie	Kod EAN
10004510	wiadro	9 kg	44	590 3518 05751 9
10004509	wiadro	18 kg	33	590 3518 05752 6

OSTRZEŻENIA I ZALECENIA BHP

Chronić przed dziećmi. Należy przestrzegać zwykłych zasad higieny pracy.

PRZED ZASTOSOWANIEM NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z KARTĄ BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTU I PRZECZYTAĆ ETYKIETĘ NA OPAKOWANIU.

Powyższe dane, zalecenia i wskazówki opierają się na naszej najlepszej wiedzy, badaniach oraz doświadczeniach i zostały udzielone w dobrej wierze, zgodnie z zasadami obowiązującymi w naszej firmie i u naszych dostawców. Zaproponowane sposoby postępowania uznane są za powszechne, jednak każdy z użytkowników tego materiału powinien upewnić się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów przez niego zamierzonych. Ani Spółka, ani jej upoważnieni przedstawiciele nie mogą ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty poniesione na skutek nieprawidłowego, bądź błędnego użycia jej materiałów.